



MODELO UH56



Tecnología



UltraShield®



FÁCIL
INSTALACIÓN




ALTA
DURABILIDAD



DESCRIPCIÓN

Viga hueca decorativa compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco cuadrado. Acabado cepillado liso.

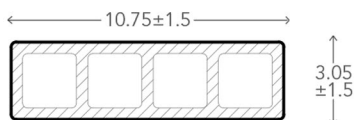

Largo: 3.00 m
Ancho: 10.75 cm
Grosor: 3.05 cm

COLORES



PROPIEDADES

Peso por tabla	5.58 kg/tabla 1.86 kg/ml
Cálculo de accesorios	4 clips K-33 por viga ó cada unión a estructura.
Punto de fusión	131° aprox.
Absorción de Agua	0.12% por peso
Flexibilidad (test:ASTMD 6109-10)	Carga máx 5345.8N
Resistencia a la tracción (test: en 6109-10)	Fuerza máx promedio 5208N Fuerza de tracción + de 2,08 Mpa

INSTALACIÓN

Recomendación: Separación máxima de 100 cm de centro a centro de bastidor, sujeción con escuadra K33 y tornillo de acero inoxidable.

ACCESORIOS



Escuadra K33



EC-UH56
Tapa para viga