




# MODELO **i UH72**



Tecnología

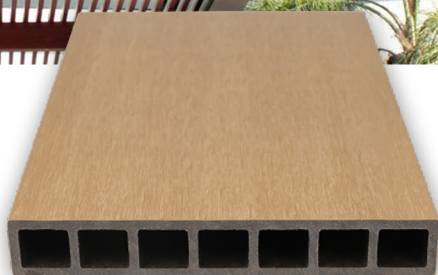

UltraShield®



FÁCIL  
INSTALACIÓN



ALTA  
DURABILIDAD



## DESCRIPCIÓN

Viga hueca decorativa compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco cuadrado. Acabado cepillado liso.



20.00 ± 1.5



3.05  
± 1.5

Largo: 3.00 m  
Ancho: 20.00 cm  
Grosor: 3.05 cm

## COLORES

Chestnut

Teca

Ipe

Ebony

## PROPIEDADES

Peso por tabla	9.03 kg/tabla   3.01 kg/ML
Punto de fusión	131° aprox.
Absorción de Agua	0.12% por peso
Flexibilidad (test:ASTMD 6109-10)	Carga máx 5345.8N
Resistencia a la tracción (test: en 6109-10)	Fuerza máx promedio 5208N Fuerza de tracción + de 2,08 Mpa

## INSTALACIÓN

Recomendación: Separación máxima de 100 cm de centro a centro de bastidor, sujeción con escuadra K33 y tornillo de acero inoxidable.

## ACCESORIOS



Escuadra K33



EC-UH56  
Tapa para viga