

MODELO **UH62**

Tecnología
UltraShield®


**FÁCIL
INSTALACIÓN**

**ALTA
DURABILIDAD**



DESCRIPCIÓN

Perfil decorativo compuesto de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco cuadrado. Acabado liso cepillado.

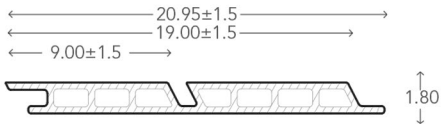

Largo: 3.00 m
Ancho: 20.95 cm
Ancho útil: 19.00 cm
Grosor: 1.80 cm

COLORES



PROPIEDADES

Peso por tabla	6.93 kg/tabla 12.12 kg/m2
Tablas por m2	1 tabla = 0.57 m2 1m2 = 1.75 tablas
Cálculo de accesorios	18 clips AW-08 por m2
Punto de fusión	131° aprox.
Absorción de Agua	0.12% por peso
Flexibilidad (test:ASTMD 6109-10)	Carga máx 5345.8N
Resistencia a la tracción (test: en 6109-10)	Fuerza máx promedio 5208N Fuerza de tracción + de 2,08 Mpa

INSTALACIÓN

Recomendación: Sujeción de tablas con clip de aluminio AW08. Separación máxima de 40 cm de centro a centro de bastidor. Para remates se puede utilizar US08 - US17

ACCESORIOS



Sujetador AW08