



CATÁLOGO 2024

ACABADOS Y EPOXIS





WOOX[®]
PINTURAS

Empresa 100% Mexicana, que ofrece la mejor opción para conservar y proteger la madera contra los elementos en la intemperie en climas extremos, ofreciendo acabados acrílicos con muy buenas cualidades, duración, protección y resistencia.

ACABADO ACRÍLICO

WOOX 365®


WOOX®
PINTURAS


DESCRIPCIÓN


Su fórmula base agua 100% acrílica, emplea polímeros de cuarta generación amigables con el medio ambiente y el usuario, embellece y protege cualquier superficie de madera expuesta a la interperie.


- Protege y previene contra rayos UV
- Previene agrisamiento
- Protege y previene formación de hongos y peladuras
- Adicionado con tratamiento termicida




 **PRESENTACIONES**
1 LITRO | GALÓN | CUBETA
19 LITROS

 **RENDIMIENTO**
De 17 a 23 m2/galón en maderas muy porosas o secas.
De 33 a 42 m2/galón en superficies lisas o madera no porosa.

 **TIEMPO DE SECADO**
Al tacto 20-40 minutos.
Curado total de 12 a 48 horas dependiendo de la temperatura y la humedad del ambiente.

 **TONALIDADES**
9 tonos de línea, la tonalidad puede variar entre los tipos maderas.

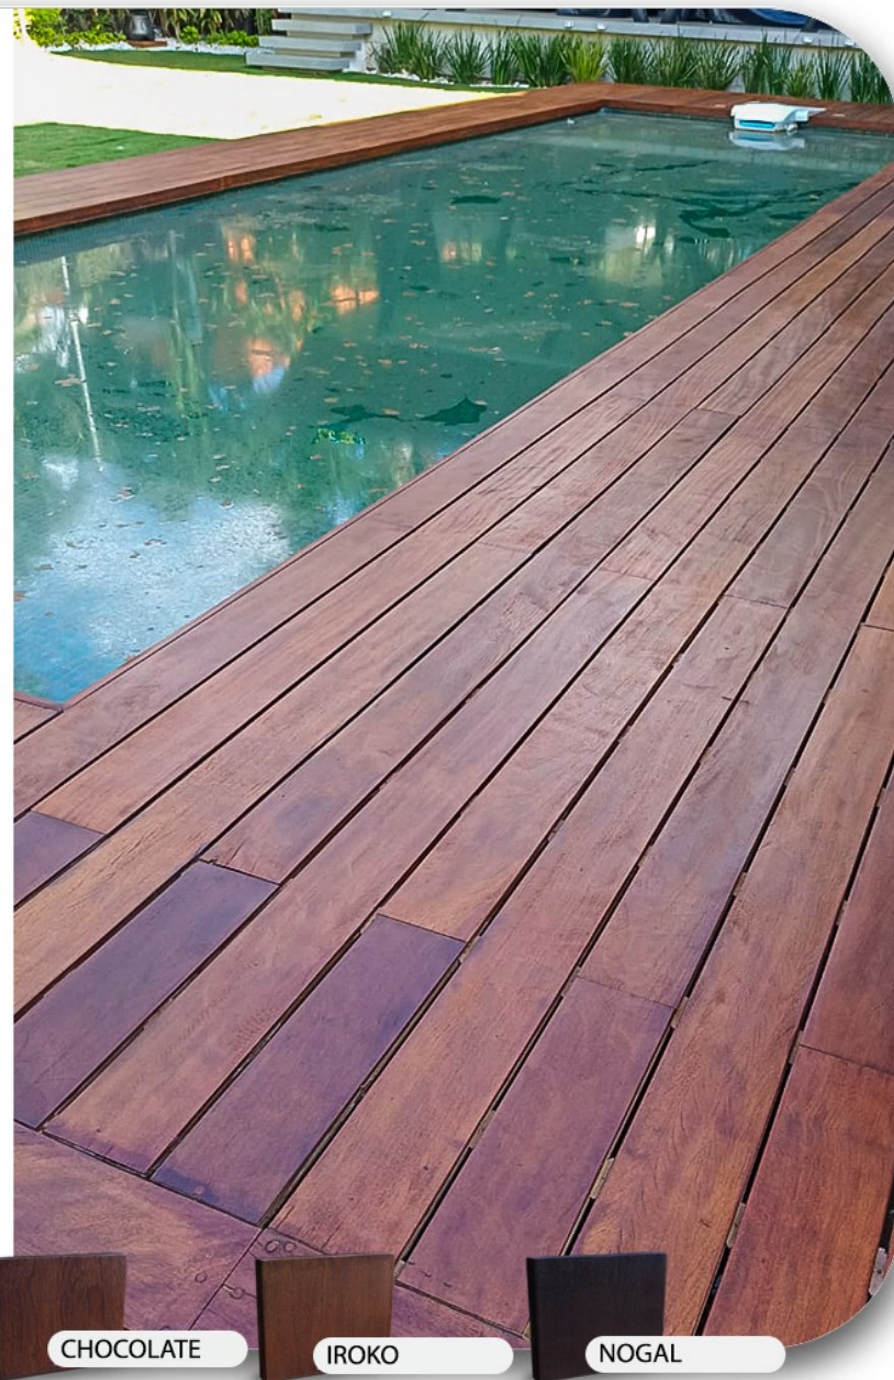

MIEL NATURAL

CASTAÑO

SEDONA

PINO

CHOCOLATE

IROKO

NOGAL

Imágenes de referencia de acabado sobre madera natural cumarú.

*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad

ACABADO ACRÍLICO

i WOOX TR[®]


PRIMERAS
WOOX


DESCRIPCIÓN


Su fórmula base agua 100% acrílica, emplea polímeros de cuarta generación amigables con el medio ambiente y el usuario, embellece y protege cualquier superficie de madera expuesta a la interperie.

- *Protege y previene contra rayos UV*
- *Previene agrisamiento*
- *Protege y previene formación de hongos y peladuras*
- *Adicionado con tratamiento termicida*



PRESENTACIONES
 1 LITRO | GALÓN | CUBETA
19 LITROS


RENDIMIENTO
 De 17 a 23 m²/galón en maderas muy porosas o secas.
De 33 a 42 m²/galón en superficies lisas o madera no porosa.

TIEMPO DE SECADO
 Al tacto 20-40 minutos.
Curado total de 12 a 48 horas dependiendo de la temperatura y la humedad del ambiente.


TONALIDADES
 Acabado Transparente



Imágenes de referencia de acabado sobre madera natural cumarú.

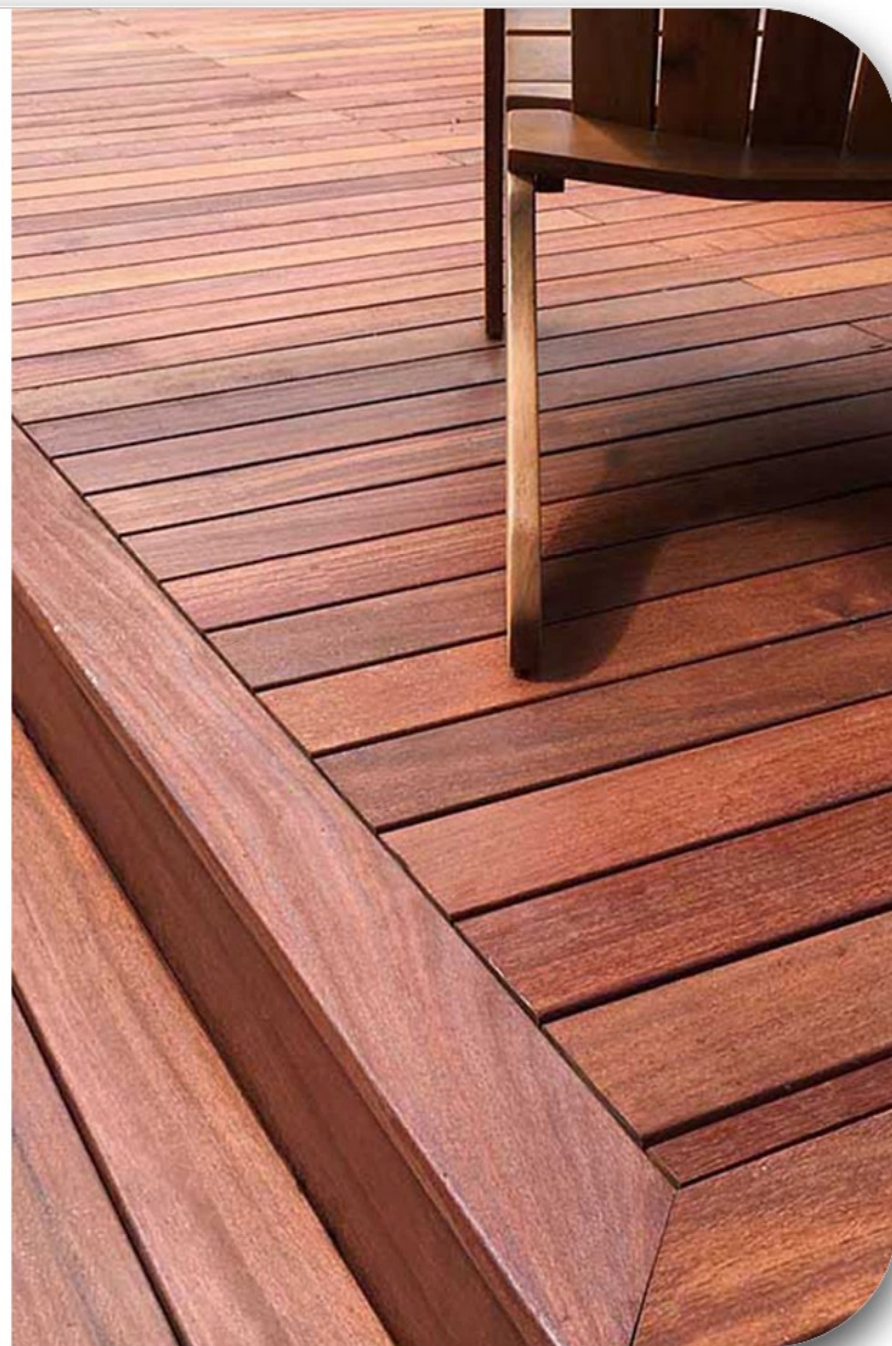

*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad

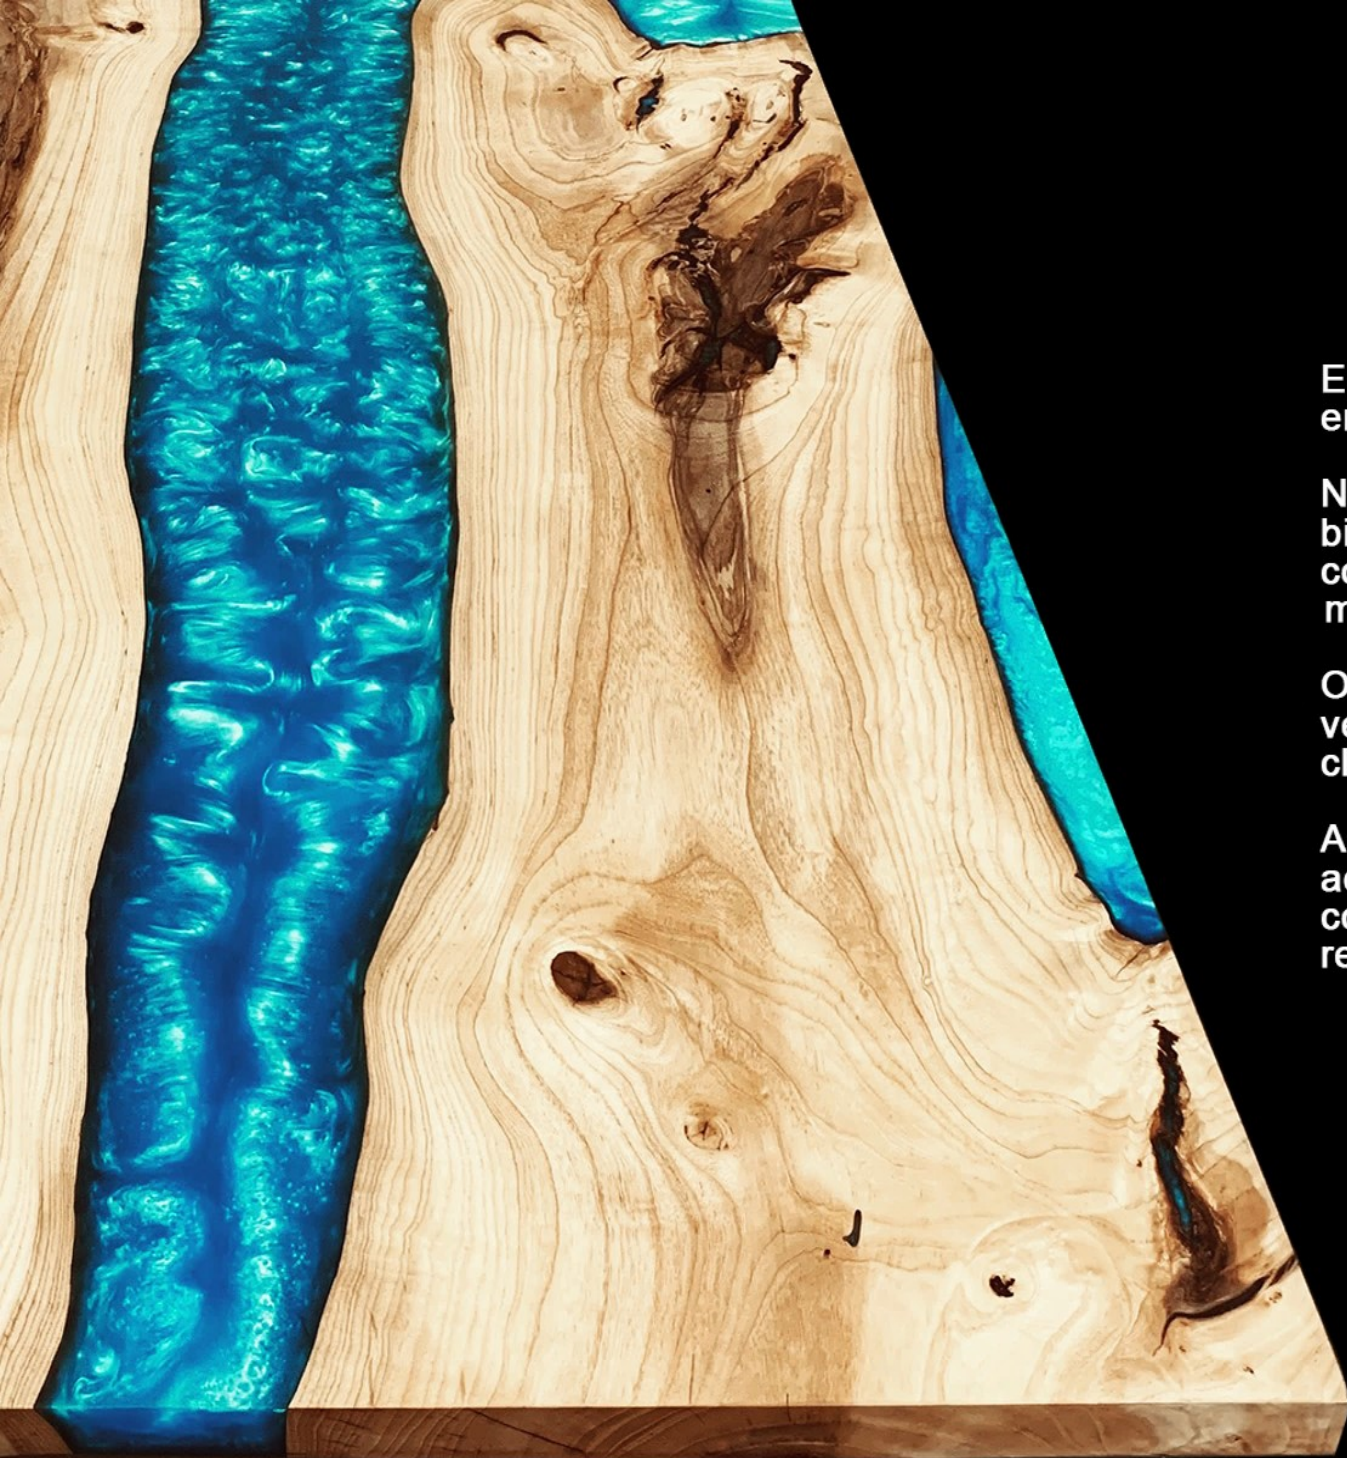

ecopoxy®

BIORESINAS

EcoPoxy es una empresa canadiense líder en la investigación y desarrollo de resinas epóxicas.

Nuestras fórmulas tienen un alto grado de biocontenido, más que ninguna otra compañía en el mercado (entre el 52% y más del 70%, dependiendo del producto).

Ofrecemos materiales sustentables y versátiles que son utilizados por nuestros clientes para crear, construir y embellecer el mundo que les rodea.

Así mismo, brindamos soluciones de acabado y laminado para aplicaciones comerciales, industriales, institucionales, residenciales, así como de diseño con lo último en tecnología.

RESINA EPÓXICA



UVPOXY[®]

ecopoxy

DESCRIPCIÓN

Nuestro Kit UVPoxy es un compuesto epóxico ecológico de alto rendimiento, extremadamente duradero y calidad Premium.

- *No es tóxico, es inoloro, estable y resistente a los rayos UV, dando como resultado una capa gruesa y cristalina.*
- *Perfecto para recubrir, pegar, hacer arte, joyería y mucho más, al alto brillo.*
- *Resiste el amarilleo, la decoloración y el agrietamiento a corto, mediano y largo plazo.*
- *Este epóxico es autonivelante y puede acumularse en capas de hasta una pulgada y para proyectos de alto trafico.*



PRESENTACIONES

1 L | 2 L | 4 L | 8 L | 20 L | 40 L | 400 L



RENDIMIENTO

Ofrece un rendimiento de 1L por metro²



TIEMPO DE SECADO

Con UVPoxy se obtiene un acabado plano en menos de 24 horas, por lo que te puedes olvidar de lijar por días y de laca tóxica.



*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad


RESINA EPÓXICA

FLOWCAST[®]

DESCRIPCIÓN

FlowCast es una bio resina epóxica premium de alto rendimiento que cura transparente cristalino y además es resistente a los rayos UV.

- *Brinda una transparencia excepcional*
 - *Su consistencia es similar al agua.*
 - *No se cristaliza, reduce de manera importante la liberación de burbujas, gracias a su mayor fluidez.*
 - *Tiene una fórmula con 20% más de biocontenido.*
- FlowCast es perfecto para aplicación de vaciado profundo o vaciados en moldes de silicon, puedes lograr grosores de hasta 5cm.*

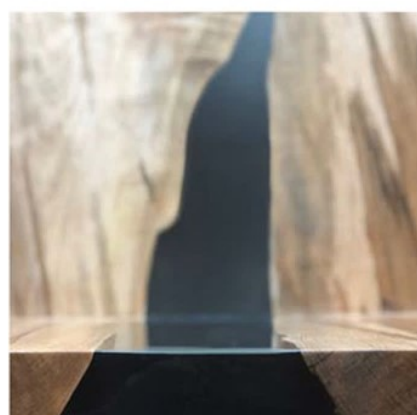

PRESENTACIONES

750 ML | 1.5 L | 3 L | 6 L | 12 L | 30 L | 60 L | 300L



TIEMPO DE SECADO

Tiempos de curado de 72 hrs. dependiendo de la temperatura, humedad y grosor.

*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad

RESINA EPÓXICA

GLOPOXY®

ecopoxy 

DESCRIPCIÓN

GloPoxy es un epóxico ecológico con ingredientes foto luminiscentes que brillan en la oscuridad y aseguran un brillo de máxima intensidad durante el mayor tiempo posible.

- *Su fórmula absorbe la luz natural o artificial como energía y la libera en la obscuridad, por lo que puede brillar durante horas.*
- *No contiene impurezas que interfieren con su brillo. El ciclo de carga se puede realizar infinitamente, es duradero y resistente a los rayos UV.*
- *GloPoxy puede utilizarse prácticamente en cualquier superficie, ya sea en interiores o exteriores.*



PRESENTACIONES
Verde y Azul 200g



TIEMPO DE SECADO
Tiempos de secado 24 hrs.
dependiendo de la temperatura,
humedad.



*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad

RESINA EPÓXICA

ecopoxy®

i SNOWWHITE®

DESCRIPCIÓN

SnowWhite es un epóxico ecológico color blanco de fábrica. De esta forma, nuestros clientes más exigentes obtienen un blanco perfecto en sus creaciones.

- Es una bio resina epóxica premium de alto rendimiento y es resistente a los rayos UV. Su consistencia es similar al agua.
- No se cristaliza, reduce de manera importante la liberación de burbujas, gracias a su mayor fluidez.
- Tiene una fórmula con 20% más de biocontenido.
- Es perfecto para aplicación de vaciado profundo o vaciados en moldes de silicón, puedes lograr grosores de hasta 5cm.





PRESENTACIONES

13,8 kg



TIEMPO DE SECADO

Tiempos de curado de 72 hrs. dependiendo de la temperatura, humedad y grosor.

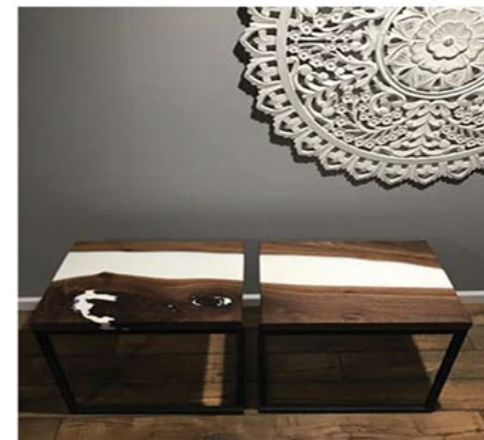

*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad

PIGMENTOS PARA RESINA **i** SÓLIDOS

ecopoxy®

DESCRIPCIÓN

Los Pigmentos Sólidos EcoPoxy están formulados para proporcionar una pigmentación rica y vibrante en todos los productos EcoPoxy. Son ideales para creaciones artísticas, arquitectura, diseño... ¡el límite es tu imaginación!

Nuestros tintes cuentan con propiedades avanzadas, además de contar con una pigmentación altamente concentrada, lo que permite hacer más con menos, en comparación con otros pigmentos en el mercado. A mayor pigmentación menos traslúcido.





PRESENTACIONES

8 x 60 ML | 8 X 120 ML



TONALIDADES

	Negro		Amarillo
	Blanco		Rojo
	Naranja		Verde
	Café		Azul

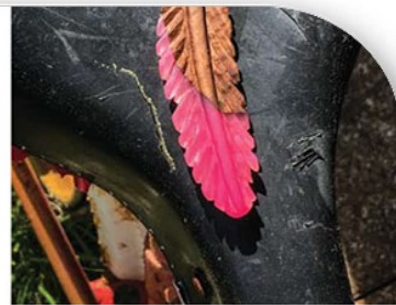

*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad

PIGMENTOS PARA RESINA

METÁLICOS

DESCRIPCIÓN

Los Pigmentos Metálicos de Color, son pigmentos de efectos especiales compuestos de nano partículas de mica recubiertas con varios colores orgánicos e inorgánicos. Esto crea efectos nacarados e iridiscentes que imitan el aspecto natural de formaciones rocosas y de piedra. Estos Pigmentos Metálicos fueron diseñados para ser mezclados con gran variedad de aglutinantes de recubrimientos transparentes. Así, se pueden crear de manera ilimitada efectos personalizados. Los segmentos translúcidos también se verán influenciados por la pigmentación de los colores subyacentes.



PRESENTACIONES
15 g | 45 g



TONALIDADES

Kit 1		Kit 2	
 Fire Truck	 Caribbean	 Parrot	 Candy Apple
 Americana	 Maui	 Mango	 Emerald
 Sangria	 Ocean	 Copper	 Seafoam
 Coral	 Reef	 Wine	 Jungle
 Sandbar	 Pearl	 Espresso	 Bahama
 Avocado	 Dolphin	 Banana	 Azure
 Margarita	 Whale	 Pineapple	 Midnight
	 Caviar		 Royal Purple



*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad

PARA EPÓXICOS

i BRILLANTINA

ecopoxy

DESCRIPCIÓN

Nuestras Brillantinas tienen un aspecto luminoso y compatible con las resinas EcoPoxy. Asimismo se complementan de forma natural con otros materiales.

Además, se cortan con precisión a partir de una película de poliéster metalizado al vacío de primera calidad.

Las brillantinas se pueden mezclar para crear un aspecto reluciente que mejora tu proyecto y complementan cualquier decoración.





PRESENTACIONES

12 x 15 g



TONALIDADES

- | | | | |
|--|----------|--|-----------|
| | Rojo | | Dorado |
| | Amarillo | | Bronce |
| | Azul | | Copper |
| | Verde | | Plata |
| | Fucsia | | Gun Metal |
| | Café | | Negro |

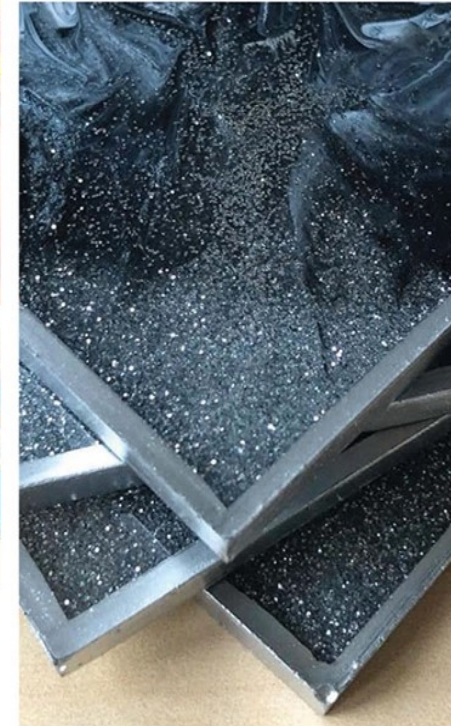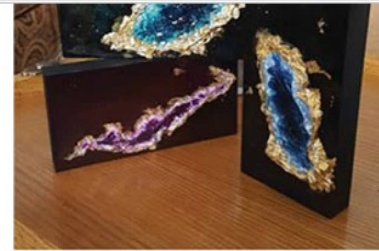

*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad

EPÓXICO

ECOTROWEL

ecopoxy 

DESCRIPCIÓN

EcoTrowel es un epóxico ecológico de alto rendimiento altamente duradero que sirve para la reparación de superficies. Es fácil de mezclar y esparcir gracias a su consistencia de crema de cacahuete. Es liviano y adecuado para una gran variedad de aplicaciones arquitectónicas, industriales, artísticas y de diseño. Se puede aplicar en madera, concreto e incluso en lienzos con un grosor de media pulgada sin escurrimiento. Se puede lijar, modelar, taladrar, raspar, mecanizar o fresar fácilmente. Este producto resiste los rayos solares. Además se puede pigmentar.



PRESENTACIONES
25g / 100g



*Consulta con tu Asesor Dock Depot disponibilidad

Ctra. Cancún - Aeropuerto, Km 9.5, Local B,
Alfredo V. Bonfil, CP 77560 Cancún, Q.R. México



Whatsapp
998 874 8503

WWW.DOCKDEPOT.MX



© Dock Depot 2024
Todos los derechos reservados.